

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

Wieluń, dn. 26-02-2020 roku

znak: AB.6743.64.2020

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
Skrzynno 13
98-311 Ostrówek
reprezentowany przez pełnomocnika:
Pan Zbigniew Matys
ul. Żeromskiego 6
98-346 Skomlin

Dotyczy: zgłoszenia robót budowlanych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11-02-2020 roku, (nr rejestru: 03052/2020) w sprawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę polegających na bieżącej konserwacji i przebudowie istniejących sanitariatów oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer w części w części administracyjnej budynku DPS w Skrzynnie, zlokalizowanego na działce o nr geod. 1470, obręb Skrzynno, gmina Ostrówek, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 t.j.), uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Wyjątki od tej zasady, zawarte są w art. 29 - 31 Prawa budowlanego, zaś w art. 30 oraz art. 31 ust. 2-4 tego prawa wskazano roboty budowlane, których rozpoczęcie jest uzależnione od zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku nie definiuje pojęcia „bieżąca konserwacja”. Biorąc pod uwagę stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego należy przyjąć, iż przez bieżącą konserwację należy rozumieć drobne czynności wykonywane w obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W ten sposób definicję konserwacji rozumie także judykatura, np. NSA w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 704/05 stwierdził wprost: bieżącą konserwacją w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót niepolegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu jego utrzymanie w dobrym stanie, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem albo zniszczeniem". Ponadto o ile przy remoncie dochodzi do odtworzenia zniszczonej struktury obiektu budowlanego, o tyle przy bieżącej konserwacji struktura obiektu budowlanego ulega odnowieniu, odświeżeniu.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1aa) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę przebudowa budynków, innych niż budynki o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, iż roboty budowlane polegające na bieżącej konserwacji i przebudowie istniejących sanitariatów oraz wydzielenie

pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer w części administracyjnej budynku DPS w Skrzynnie, nie stanowią robót budowlanych objętych ustawą Prawo budowlane. W związku z powyższym zakres robót objętych wnioskiem zgłoszenia nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.

Z up. STAROSTY
Ariela Dobkowska
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) informuję że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieluński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń;
- 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: mdereniowska@powiat.wielun.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.)
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
- 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat;
- 7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy;
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat	Remont i przebudowa istniejących sanitariatów oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer w części administracyjnej budynku DPS w Skrzynnie
Lokalizacja	Działka nr 1470 obr. Skrzynno, gm. Ostrówek
Inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie Skrzynno 13 98-311 Ostrówek

Opracował	mgr inż. Anna Matys	15.01.2020r
Projektant: Branża architektoniczno- konstrukcyjna	mgr inż. Zbigniew Matys	15.01.2020r <i>mgr inż. bud. Zbigniew Matys</i> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. OPI/1174/PBKb/15 członek GOiRB nr ewid. OPUBO/0101/89

Spis zawartości projektu

- Strona tytułowa
- Spis zawartości
- Projekt wykonawczy – opis
- Oświadczenie projektanta
- Projekt wykonawczy – część rysunkowa

Szkic lokalizacyjny	Z-01
Rzut parteru inwentaryzacja	I-02
Rzut parteru	A-03
Rzut parteru zakres opracowania	A-04

- Uprawnienia i wpis do izby projektantów

Skomlin styczeń 2020r

Spis zawartości

Strona tytułowa	1
Spis zawartości	2
I. Projekt wykonawczy	3
1 Informacje ogólne	3
1.1 Przedmiot opracowania	3
1.2 Podstawa opracowania	3
2 Część architektoniczno-konstrukcyjna	3
2.1 Przeznaczenie, program użytkowy inwestycji, zestawienie powierzchni	3
2.1.1 Przeznaczenie i program użytkowy	3
2.1.2 Informacje uzupełniające	3
2.1.3 Zestawienie powierzchni	3
2.2.1 Roboty rozbiórkowe	4
2.2.2 Roboty budowlano-wykończeniowe	4
2.2.2.1 Ściany działowe	4
2.2.2.2 Tynki wewnętrzne	4
2.2.2.3 Posadzki	4
2.2.2.4 Malowanie ścian i gładzie gipsowe, glazura	4
2.2.2.5 Stolarka drzwiowa	4
2.2.2.6 Wentylacja	5
2.3 Instalacje	5
2.3.1 Instalacja elektryczna	5
2.3.2 Instalacja sanitarna	5
3 Uwagi końcowe	5
4 Oświadczenie projektanta	6

I. Projekt wykonawczy

1 Informacje ogólne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „Remont i przebudowa istniejących sanitariatów oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer w części administracyjnej budynku DPS w Skrzynnie na działce nr 1470, obr. Skrzynno, gmina Ostrówek”.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- obowiązujące normy i normatywy
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z późniejszymi zmianami).

2 Część architektoniczno-konstrukcyjna

2.1 Przeznaczenie, program użytkowy inwestycji, zestawienie powierzchni

2.1.1 Przeznaczenie i program użytkowy

Program użytkowy ustalony został przez Inwestora. Program ten zakłada remont i przebudowę istniejących sanitariatów oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer w budynku w części administracyjnej.

Przeznaczenie budynku nie zmienia się.

2.1.2 Informacje uzupełniające

- zakres robót objęty opracowaniem nie ingeruje w istniejącą konstrukcję budynku
- zakres robót objęty opracowaniem nie zmienia warunków ochrony PPOŻ budynku
- nie zmienia się: powierzchnia zabudowy, kubatura budynku, wysokość budynku, powierzchnia użytkowa

2.1.3 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - BUDYNKU ADMINISTRACJI		
PARTER		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia obliczona (użytkowa)
III - 1.01	Pokój 4 - Pom. biurowe	23,04
III - 1.02	Pokój 4 - Pom. socjalne	4,75
III - 1.03	Wiatrołap	5,03
III - 1.04	Pokój 1 - Pokój dyrektora	20,90
III - 1.05	Pokój 5 - Pom. biurowe	12,60
III - 1.06	Komunikacja	32,65
III - 1.07	Pokój 2 - Sekretariat	18,06
III - 1.08	Pokój 6 - Pom. Prac. Socjaln.	16,13
III - 1.09	Pomieszczenie biurowe	10,74
III - 1.10	Pomieszczenie gospodarcze	2,08
III - 1.11	Przedsiónek	2,52
III - 1.12	WC peronelu	6,34

III - 1.17	WC	1,36
III - 1.18	Przedśionek	1,30
III - 1.19	Łazienka	3,39
III - 1.20	Pokój mieszkalny 9	13,88
III - 1.21	Pokój - Gabinet stomatologiczny	16,85
III - 1.22	Pokój 7 - Pom. biurowe	5,15
III - 1.23	Pokój 8 - Pom. biurowe	14,37
III - 1.24-1	Komunikacja	32,31
III - 1.24-2	Pokój Psychologa	8,74
III - 1.24-3	Pokój Pedagoga	6,05
III - 1.25	Wiatrołap	8,83
III - 1.26	Komunikacja	30,73
III - 1.27	Komunikacja	16,99
III - 1.28	Pokój mieszkalny 1	18,08
III - 1.29	Pokój mieszkalny 2	21,58
III - 1.30	Przedśionek	5,19
III - 1.31	Łazienka	4,40
	RAZEM	364,04

- b) Powierzchnia użytkowa parteru 364,04 m²
c) Powierzchnia zabudowy 492,0 m²
d) Kubatura pomieszczeń 1937,00 m³
e) Wysokość budynku 9,62 m.

2.2 Zakres robót do wykonania

2.2.1 Roboty rozbiórkowe

Remont i przebudowę istniejących sanitariatów oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer wymaga przeprowadzenia następujących robót rozbiórkowych:

- roboty rozbiórkowe nie ingerują w układ konstrukcyjny budynku
- częściowa rozbiórka ścian działowych
- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych
- skucie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych

2.2.2 Roboty budowlano-wykończeniowe

2.2.2.1 Ściany działowe

- ściany działowe gr. 10 cm – z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej.

2.2.2.2 Tynki wewnętrzne

- na ścianach istniejących po skutych płytkach – tynki cementowo-wapienne
- na ścianach murowanych z bloczków z betonu komórkowego - siatka zbrojona zatopiona w zaprawie klejowej

2.2.2.3 Posadzki

- posadzki w WC i przedsionku - płytki ceramiczne antypoślizgowe klejone na zaprawie klejowej
- posadzka w pomieszczeniu biurowym i gospodarczym - wykładzina PCV ułożona na warstwie samopoziomującej

2.2.2.4 Malowanie ścian i gładzie gipsowe, glazura

- ściany w pomieszczeniach malowane będą farbą emulsyjną.
- w pomieszczeniu WC i przedsionku na ścianach do 2 m zastosować powierzchnie zmywalne (płytki ceramiczne),
- na ścianach i sufitach wykonać gładzie gipsowe

2.2.2.5 Stolarka drzwiowa

- stolarka okienna wewnętrzna typowa drewnopochodna
- skrzydła drzwiowe w WC wyposażyć w kratki nawiewne
- ościeżnice stalowe pomalować w kolorze drzwi

2.2.2.6 Wentylacja

- pomieszczenie WC - wyposażać w wentylację mechaniczną 50m³/h
- pomieszczenie biurowe - wentylacja grawitacyjna 20m³/h na osobę
- pomieszczenie gospodarcze - wentylacja grawitacyjna

2.3 Instalacje

2.3.1 Instalacja elektryczna

a) Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYpżo 3×1,5mm². W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt hermetyczny. Oprawy ledowe mocowane do stropu.

b) Obwody gniazd wtykowych I-faz.

Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm² 450/750V. W pomieszczeniach mokrych stosować gniazda hermetyczne. Gniazda wtykowe w pokojach instalować na wysokości 0,3 m od podłogi. W WC gniazda montować na wysokości 1,2 m od podłogi.

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w WC i pomieszczeniu biurowym wpiąć w istniejącą instalację elektryczną.

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w pomieszczeniu gospodarczym wyprowadzić bezpośrednio z istniejącej skrzynki rozdzielczej na korytarzu.

2.3.2 Instalacja sanitarna

a) Instalacja wodna.

Instalację wody zimnej, ciepłej należy wykonać z rur miedzianych przy użyciu kształtek miedzianych łączonych za pomocą lutowania kapilarnego lutem miękkim.

Przewody poziome oraz podejścia pod urządzenia należy wykonać w bruzdach, a następnie wyprowadzić ze ściany. Przewody należy zaizolować termicznie otuliną np. Thermaflex. Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do podejścia do baterii lub zaworów należy przyjmować rury o średnicy Dz 15 mm.

Projektowaną instalację należy wpiąć w istniejącą instalację wody.

b) Instalacja kanalizacyjna.

Instalację kanalizacyjną prowadzoną powyżej posadzki wykonać z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji wewnętrznej łączonych na uszczelki i wpiąć je w istniejący pion kanalizacyjny.

Ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków na dotychczasowych zasadach.

c) Instalacja C.O.

Projektuje się wymianę istniejących grzejników na nowe grzejniki płytowe wraz z zaworami grzejnikowymi termostatycznymi.

d) klimatyzacja.

W pomieszczeniu gospodarczym-serwerownia należy zamontować klimatyzator o mocy min 3,5kW.

3 Uwagi końcowe

- a) Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
- b) Przy pracach budowlanych szczególnie należy zachować wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane;
- c) Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiałów i urządzeń nie dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i nie posiadających stosownych atestów;
- d) Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu oraz warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

mgr inż. ~~bud.~~ Zbigniew Matys
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. GPK/1174/PBKb/15
członek OOIB nr ewid. GPK/80/0101/09

4 Oświadczenie projektanta

15 styczeń 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oświadczam że projekt wykonawczy

Temat	Remont i przebudowa istniejących sanitariatów oraz wydzielenie pomieszczenia biurowego i gospodarczego na serwer w części administracyjnej budynku DPS w Skrzynnie
Lokalizacja	Działka nr 1470 obr. Skrzynno, gm. Ostrówek
Inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie Skrzynno 13 98-311 Ostrówek

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branża	Projektant
Architektoniczno -konstrukcyjna	15.01.2020r  mgr inż. bud. Zbigniew Matys uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. OPI/1174/PBKb/15 członek OOR nr ewid. OPI/BO/0101/09

woj. łódzkie
pow. wieluński
gm. ...
obręb: ...

M A P A **SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA** **SKALA 1: 1000**


Zu zgodność
z oryginałem

mgr inż. Bogusław Matyja
uprawnienia do projektowania
dla geodezji w specjalności
konstrukcyjnej, budowlanej
nr pow. GP/11374/MS/13
data: 02.08.2010 r. ewid. GP/103031/09

Z up. Starosty
Wieluński
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Starosta Wieluński
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Reprodukcje dokumentu wymaga zachowania o którym
mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1969r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 103, poz. 1287)
WIELUŃ 15.07.2013

Starosta Wieluński
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Polecamy się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ...
i zewidencjonowanym
pod nr ...

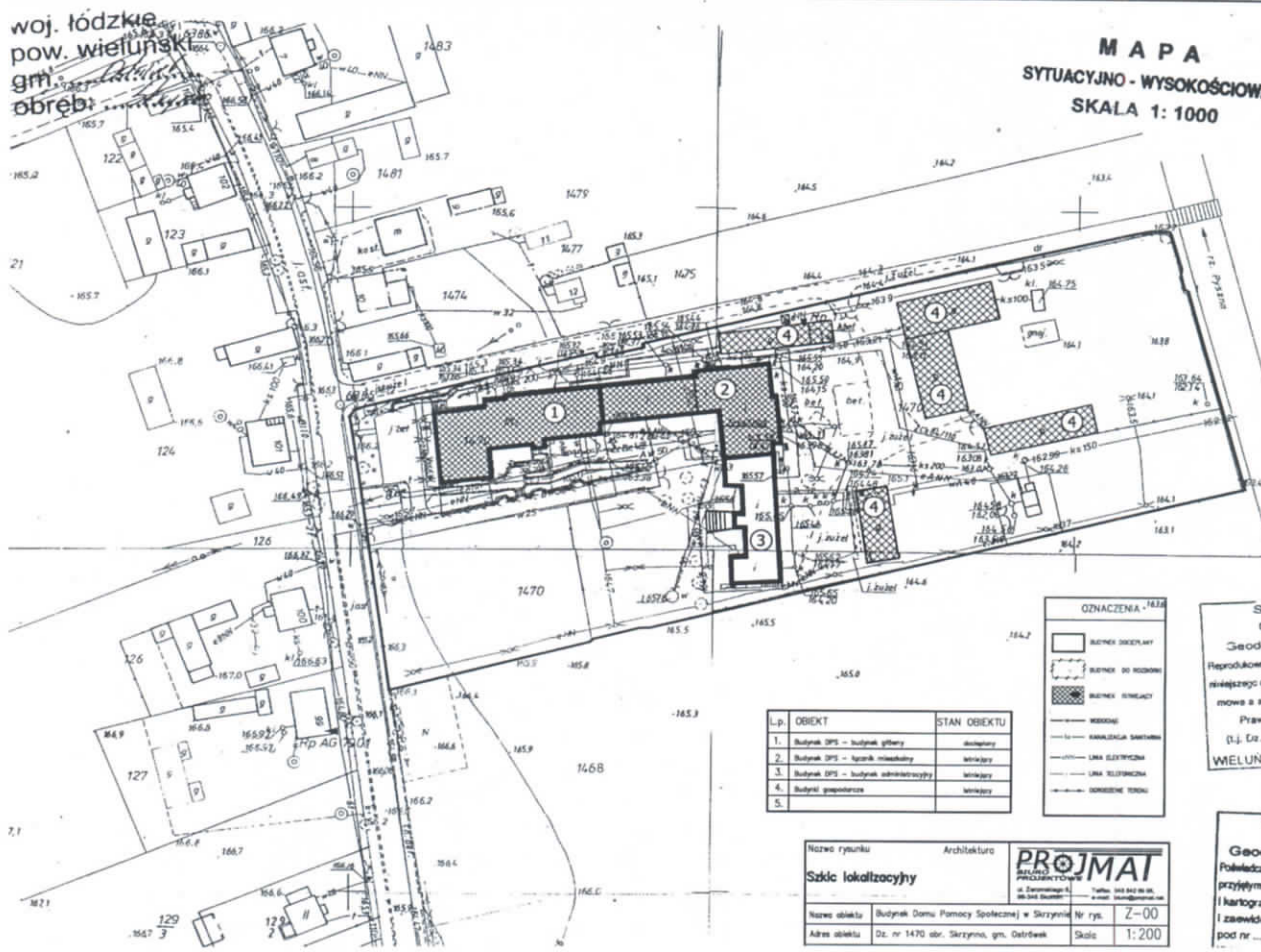

OZNACZENIA

[Symbol]	BUDYNEK DOKŁADNY
[Symbol]	BUDYNEK DO ROZBUDOWY
[Symbol]	BUDYNEK PRZELACZY
[Symbol]	WIEŻOWIE
[Symbol]	KANAŁIZACJA SANITARNIA
[Symbol]	LIANIA ELEKTRYCZNA
[Symbol]	LIANIA TELEFONICZNA
[Symbol]	ROZKŁADANE TOROWE

Lp. OBIEKT	STAN OBIEKTU
1. Budynek OPE - budynek główny	istniejący
2. Budynek OPE - budynek mieszkalny	istniejący
3. Budynek OPE - budynek administracyjny	istniejący
4. Budynek gospodarczy	istniejący
5.	

Nazwa rysunku: Architektura

Szkiełko lokalizacyjny

Nazwa obiektu: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Skrzyniu Nr 100


Adres obiektu: Dł. nr 1470 ul. Skrzynia, gm. Ostrowek

Skala: 1:200

PROJMAT
PROJEKTOWANIE
ul. Karłowicza 1
40-005 Ostrowek
Tel. 043 842 84 84
e-mail: biuro@projmat.pl

WieluŃ 15.07.2013

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - BUDYNKU ADMINISTRACJI		
PARTER		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia obliczona (użytkowa)
II - 1.01	Pokój 4 - Pom. biurowe	22,04
II - 1.02	Pokój 4 - Pom. socjalne	4,75
II - 1.03	Wiatolap	5,03
II - 1.04	Pokój 1 - Pokój dyrektora	20,90
II - 1.05	Pokój 5 - Pom. biurowe	12,40
II - 1.06	Komunikacja	32,65
II - 1.07	Pokój 2 - Sekretariat	16,06
II - 1.08	Pokój 6 - Pom. Prac. Socjaln.	16,13
II - 1.09	WC personelu	1,02
II - 1.10	WC personelu	1,02
II - 1.11	Komunikacja	2,99
II - 1.12	Przedsiłonek	3,34
II - 1.13	WC personelu	1,06
II - 1.14	Przedsiłonek	1,63
II - 1.15	Przedsiłonek	5,54
II - 1.16	WC dla gości	4,48
II - 1.17	WC	1,36
II - 1.18	Przedsiłonek	1,30
II - 1.19	Lazienka	3,39
II - 1.20	Pokój mieszkalny 9	13,68
II - 1.21	Pokój - Gabinet stomatologiczny	16,85
II - 1.22	Pokój 7 - Pom. biurowe	5,16
II - 1.23	Pokój 8 - Pom. biurowe	14,37
II - 1.24.1	Komunikacja	32,31
II - 1.24.2	Pokój Psychologa	8,74
II - 1.24.3	Pokój Pedagog	6,05
II - 1.25	Wiatolap	8,83
II - 1.26	Komunikacja	30,73
II - 1.27	Komunikacja	16,99
II - 1.28	Pokój mieszkalny 1	18,08
II - 1.29	Pokój mieszkalny 2	21,58
II - 1.30	Przedsiłonek	5,19
II - 1.31	Lazienka	4,40
RAZEM		364,04

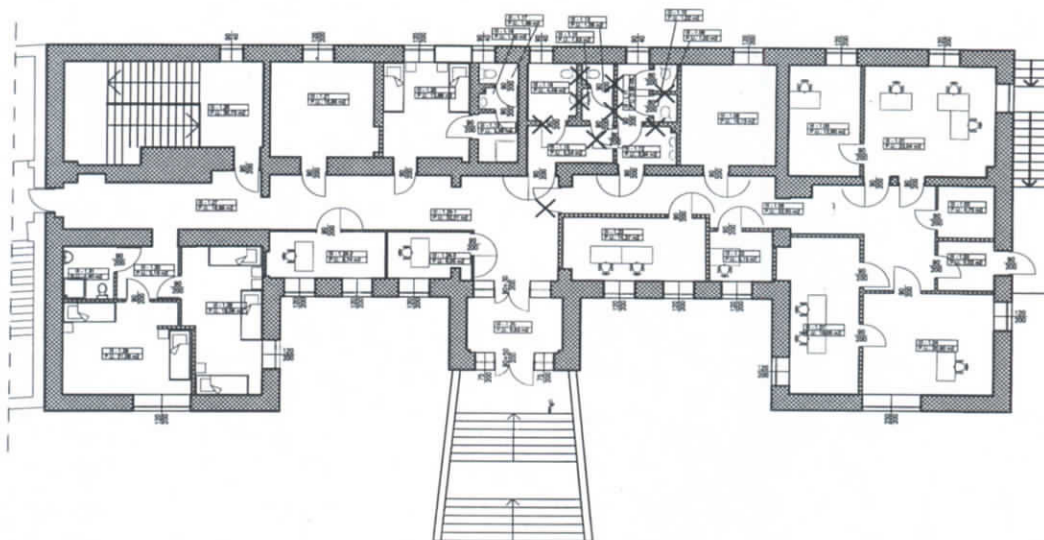

LEGENDA
 Istniejące
 Elementy do wyburzenia

Nazwa rysunku		Inwentaryzacja		PROJMAT BUREAU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE	
Rzut parteru - inwentaryzacja				Tel: 242 642 88 88 e-mail: biuro@projmat.net	
Nazwa obiektu	Budynek administracyjny DPS w Skrzyniu	Nr rys.	I-02		
Adres obiektu	Os. nr 1470 obr. Skrzynia, gm. Ostrowiec	Skala	1:150		
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis		
Opracował	mjr inż. Anna Matys	-	Data		15.01.2020
Projektant	mjr inż. Zbigniew Matys	OP/1174/ /190/15	Data		15.01.2020

III - 1.12
P.U.: 6,34 m²

sciana h=2,2m

III - 1.09
P.U.: 10,74 m²

III - 1.08
P.U.: 16,13 m²

III - 1.11
P.U.: 2,52 m²

III - 1.10
P.U.: 2,08 m²

III - 1.06
P.U.: 32,65 m²


III - 1.24
P.U.: 49,38 m²

	Projektowane ściany
	Istniejące ściany
	Zamurowania otworów

Uwaga:
Zakres remontu i przebudowy obejmuje
pomieszczenia: III-1.09, III-1.10, III-1.11,
III-1.12

Nazwa rysunku		Architektura		 PROJEKT ARCHITECTURA BUDOWLANI ul. Zamkowa 5, 60-540 Świdnica Tel./fax: 042 642 90 90, e-mail: biuro@projektb.com.pl	
Rzut piętra zakres opracowania					
Nazwa obiektu	Budynek administracyjny DPS w Skrzyniu			Nr rys.	A-04
Adres obiektu	Dz. nr 1470 obr. Skrzynia, gm. Ostrowieś			Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	

ZESTAWIENIE POMIĘSZEŃ - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO		
PARTER		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m ²)
B-1.01	Pokój 4 - Pom. biurowe	22,04
B-1.02	Pokój 4 - Pom. biurowe	4,75
B-1.03	Włazie	5,03
B-1.04	Pokój 1 - Pokój dyktanta	20,90
B-1.05	Pokój 5 - Pom. biurowe	12,80
B-1.06	Komunikacja	22,80
B-1.07	Pokój 2 - Słuchownia	18,56
B-1.08	Pokój 6 - Pom. Prac. Socjal.	16,13
B-1.09	WC panów	1,02
B-1.10	WC panów	1,02
B-1.11	Komunikacja	2,99
B-1.12	Przebieżnia	3,94
B-1.13	WC panów	1,06
B-1.14	Przebieżnia	1,63
B-1.15	Przebieżnia	5,54
B-1.16	WC pań	4,48
B-1.17	WC	1,36
B-1.18	Przebieżnia	1,30
B-1.19	Kuchnia	3,30
B-1.20	Pokój mieszkalny 8	13,88
B-1.21	Pokój - Gabinet konsultacyjny	16,88
B-1.22	Pokój 7 - Pom. biurowe	5,15
B-1.23	Pokój 8 - Pom. biurowe	14,37
B-1.24.1	Komunikacja	22,31
B-1.24.2	Pokój Psychologa	9,74
B-1.24.3	Pokój Pedagoga	8,05
B-1.25	Włazie	5,53
B-1.26	Komunikacja	30,73
B-1.27	Komunikacja	18,99
B-1.28	Pokój mieszkalny 1	15,28
B-1.29	Pokój mieszkalny 2	21,50
B-1.30	Przebieżnia	5,19
B-1.31	Kuchnia	4,40
RAZEM		364,04

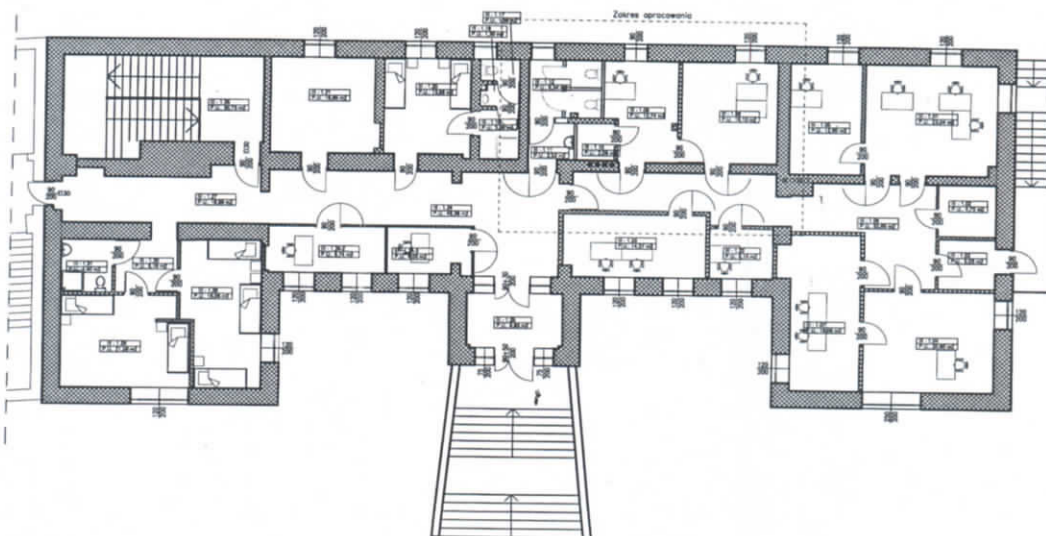

LEGENDA

- Projektowane ściany
- Istniejące ściany
- Zamurowania otworów

Nazwa rysunku		Architektura		PROJMAT BUREAU PROJEKTOWE ul. Zamkowa 6, 00-540 Warszawa Telefon: 022 542 88 88, e-mail: biuro@projmat.pl	
Rzut parteru					
Nazwa obiektu		Budynek administracyjny DPS w Skrzynie		Nr rys.	A-03
Adres obiektu		Dz. nr 1470 obr. Skrzynia, gm. Olsztyn		Skala	1:150
Imię i nazwisko		Nr upr.		Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Anna Matys		-		15.01.2020
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys		OP/1174/PWA/15		15.01.2020